



PA de Kerizac

**22200 PLOUISY**

Tel: 02 96 11 33 43

Fax: 02 96 11 33 44

Contact: [v.ave@titanprefa.com](mailto:v.ave@titanprefa.com)

Site internet: [www.titan-prefa.com](http://www.titan-prefa.com)

## MEMOIRE TECHNIQUE

# Abri anti-vandalisme





# DONNEES TECHNIQUES

<b>DIMENSIONS</b>	Voir page suivante
<b>EPAISSEUR</b>	100mm
<b>TYPE DE BETON</b>	XA2
<b>CLASSE BETON</b>	C25/30
<b>TYPE D'ARMATURE</b>	ST45C + renfort equerre Ø10
<b>LEVAGE</b>	Levage sangles plates à usage unique 2To
<b>POIDS</b>	1.53 Tonnes
<b>ENROBAGE</b>	mini 30mm
<b>COULEUR</b>	Ral 8001



## AVANTAGES PRODUIT :

- ✓ Très bonne intégration paysagère
- ✓ Facilité d'entretien
- ✓ Très grande robustesse
- ✓ Longévité inégalable
- ✓ 100 % Recyclable voir réutilisable
- ✓ Produit en côte d'Armor
- ✓ Insidance transport limitée








**TITAN**  
P R E F  
PA de Karizac  
22200 Plouisy  
Tel: 02.96.11.36.30

Abri anti-vandalisme

1:15 | A3  
01/03/2018  
Ju | Indice: A

Ce plan est notre propriété, reproduction et communication interdites à des tiers (Loi du 11 mars 1957)

Clavetage mécanique de type BT innovation par manchon de serrage

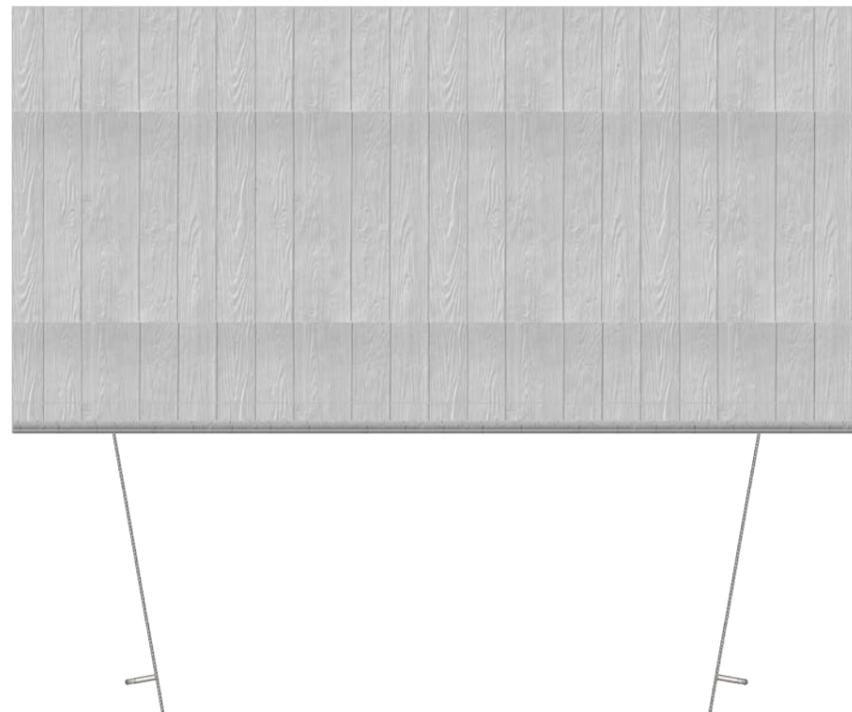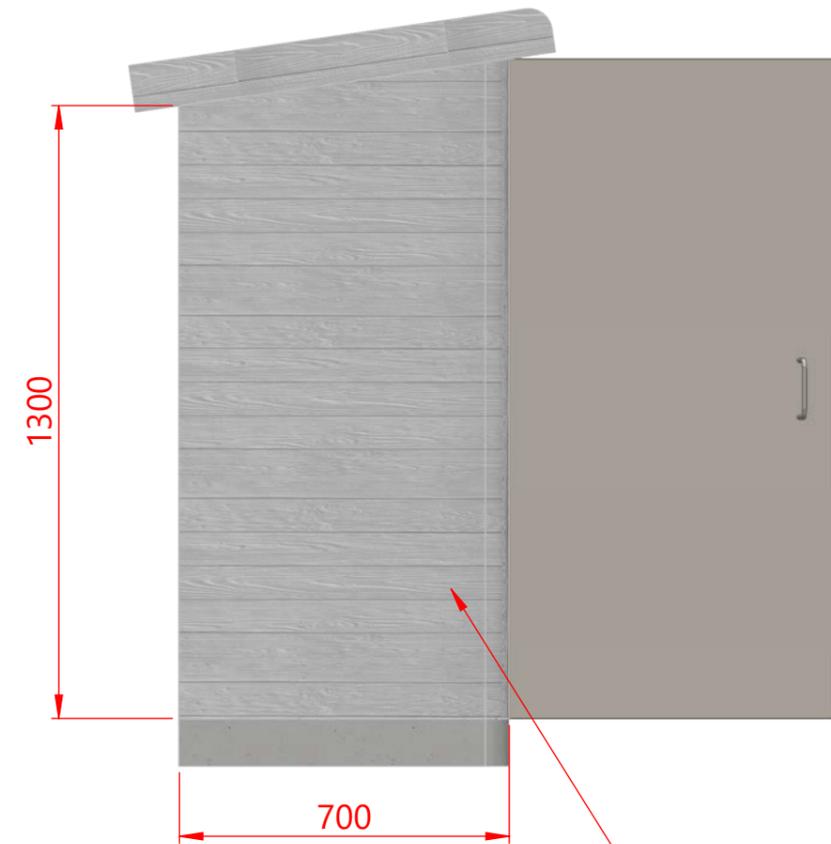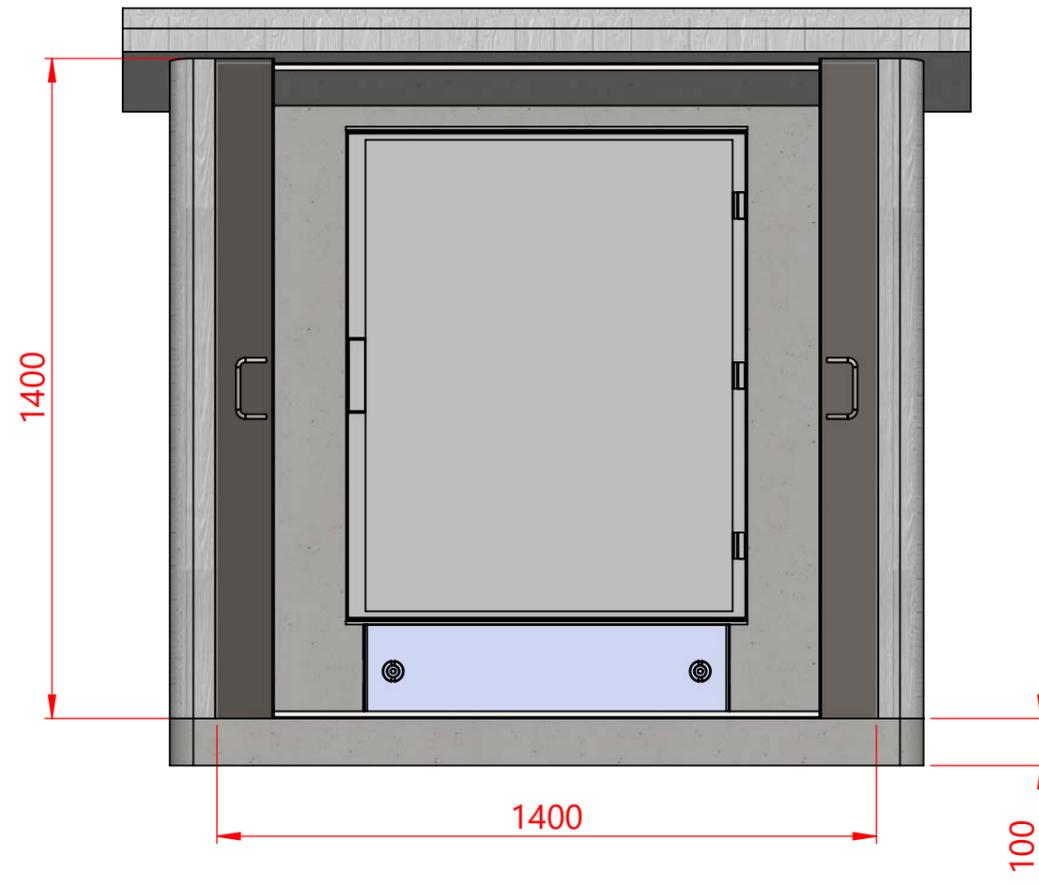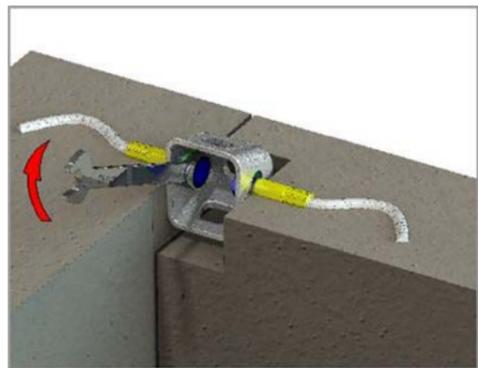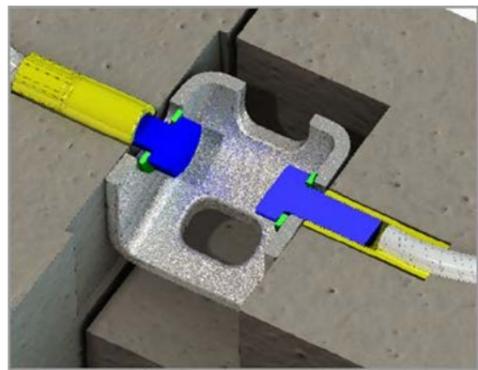


**TITAN**  
**PREF**  
 PA de Karizac  
 22200 Plouisy  
 Tel: 02.96.11.36.30

Abri anti-vandalisme

1:15 | A3  
 01/03/2018  
 Ju | Indice: A

Ce plan est notre propriété, reproduction et communication interdites à des tiers (Loi du 11 mars 1957)

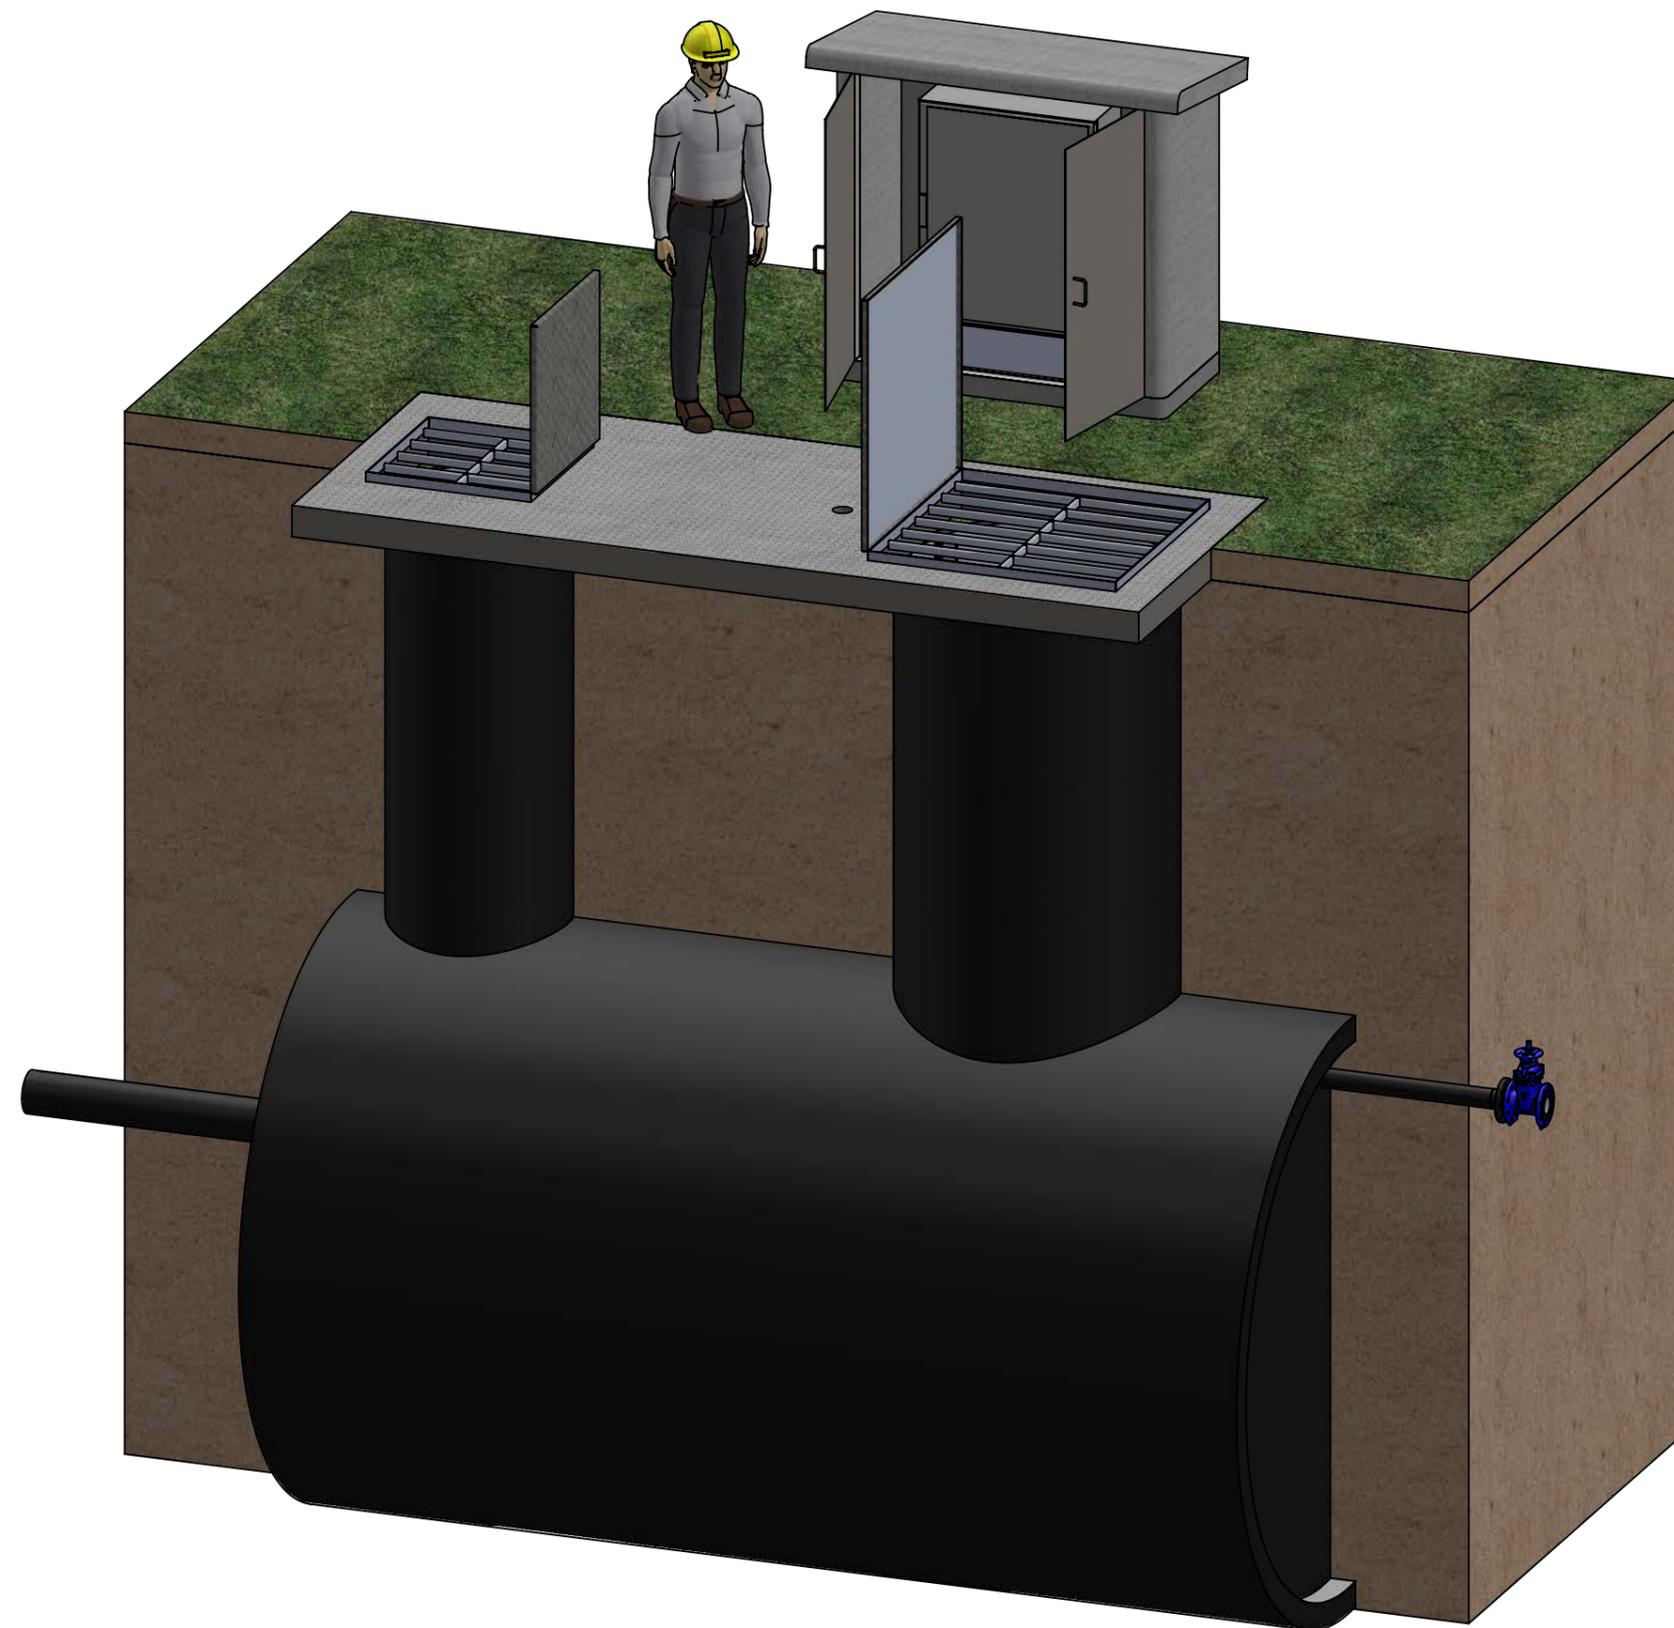

**TITAN**  
P R E F

PA de Karizac

22200 Plouisy

Tel: 02.96.11.36.30

Abri anti-vandalisme

1:32 | A3

01/03/2018

Ju | Indice: A

Ce plan est notre propriété, reproduction et communication interdites à des tiers (Loi du 11 mars 1957)



**TITAN**  
PREF<sup>®</sup>

PA de Karizac

22200 Plouisy

Tel: 02.96.11.36.30

Abri anti-vandalisme

1:32 A3

01/03/2018

Ju Indice: A

Ce plan est notre propriété, reproduction et communication interdites à des tiers (Loi du 11 mars 1957)



### Procédure de levage:

- Placer les 2 élingues plates fournies (supérieur ou égale à 2 tonnes) dans les fourreaux de la dalle.
- Soulever la charge verticalement
- Se placer de façon à suivre la charge et non la précéder.
- S'assurer que la charge ne s'approche pas d'une ligne électrique
- Ne jamais passer en dessous de la charge

 PA de Karizac <b>22200 Plouisy</b> Tel: 02.96.11.36.30	<h2>Abri anti-vandalisme</h2>	1:15	A3
		01/03/2018	
		Ju	Indice: A
		Ce plan est notre propriété, reproduction et communication interdites à des tiers (Loi du 11 mars 1957)	